


Der VARIO-Kurbelarmverkürzer besteht aus:

1. Aluplatte mit Innensechskant Pedalgewindeschraube (M8) zur Fixierung der Platte an der Tretkurbel. Die Aluplatte kann auf sämtlichen Kurbeln bis zu einer max. Breite von 45mm montiert werden
2. runder T-Bolzen mit Gewindebohrung zur Fixierung des Pedals an der Platte
3. Unterlegscheibe bzw. Klemmscheibe zur Fixierung des Pedals an der Platte
4. kleine Gegenplatte mit 2 kürzeren und 2 längeren Innensechskantschrauben (M5) zur zusätzlichen Fixierung der Aluplatte an der Tretkurbel

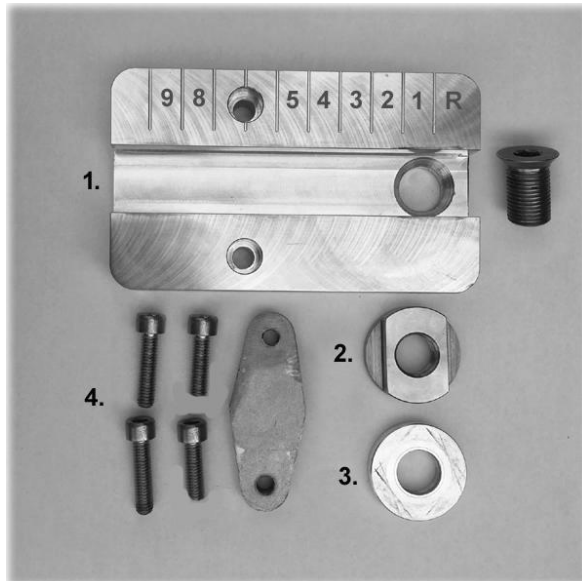

Notwendiges Werkzeug zur Montage:

Innensechskantschlüssel M8, Innensechskantschlüssel M5, Gabelschlüssel 15mm

Montageanleitung:

1. Aluplatte mit der Pedalgewindeschraube (1) an der Kurbel befestigen, dann die Aluplatte mit der ovalen Gegenplatte und den passenden 2 Schrauben (4) zusätzlich an der Kurbel fixieren (sanft festdrehen)
2. den runden T-Bolzen (2) in die Schiene der Aluplatte einfädeln und bis zum Anschlag schieben
3. der runde T-Bolzen (2) befindet sich nun in der richtigen Position zur Montage des Pedals
4. das Pedal in die Hand nehmen und die Klemmscheibe (3) auf das Pedalgewinde aufsetzen
5. das Pedalgewinde samt Klemmscheibe mit den Fingern in den T-Bolzen (2) eindrehen (RECHTS-im Uhrzeigersinn - LINKS gegen den Uhrzeigersinn)
6. das Pedalgewinde mit einem 15er Gabelschlüssel in der gewünschten Position festziehen
(ergonomischer 15er Gabelschlüssel mit gummiertem Griff als Zubehör erhältlich)